


SCHAAL 1:50

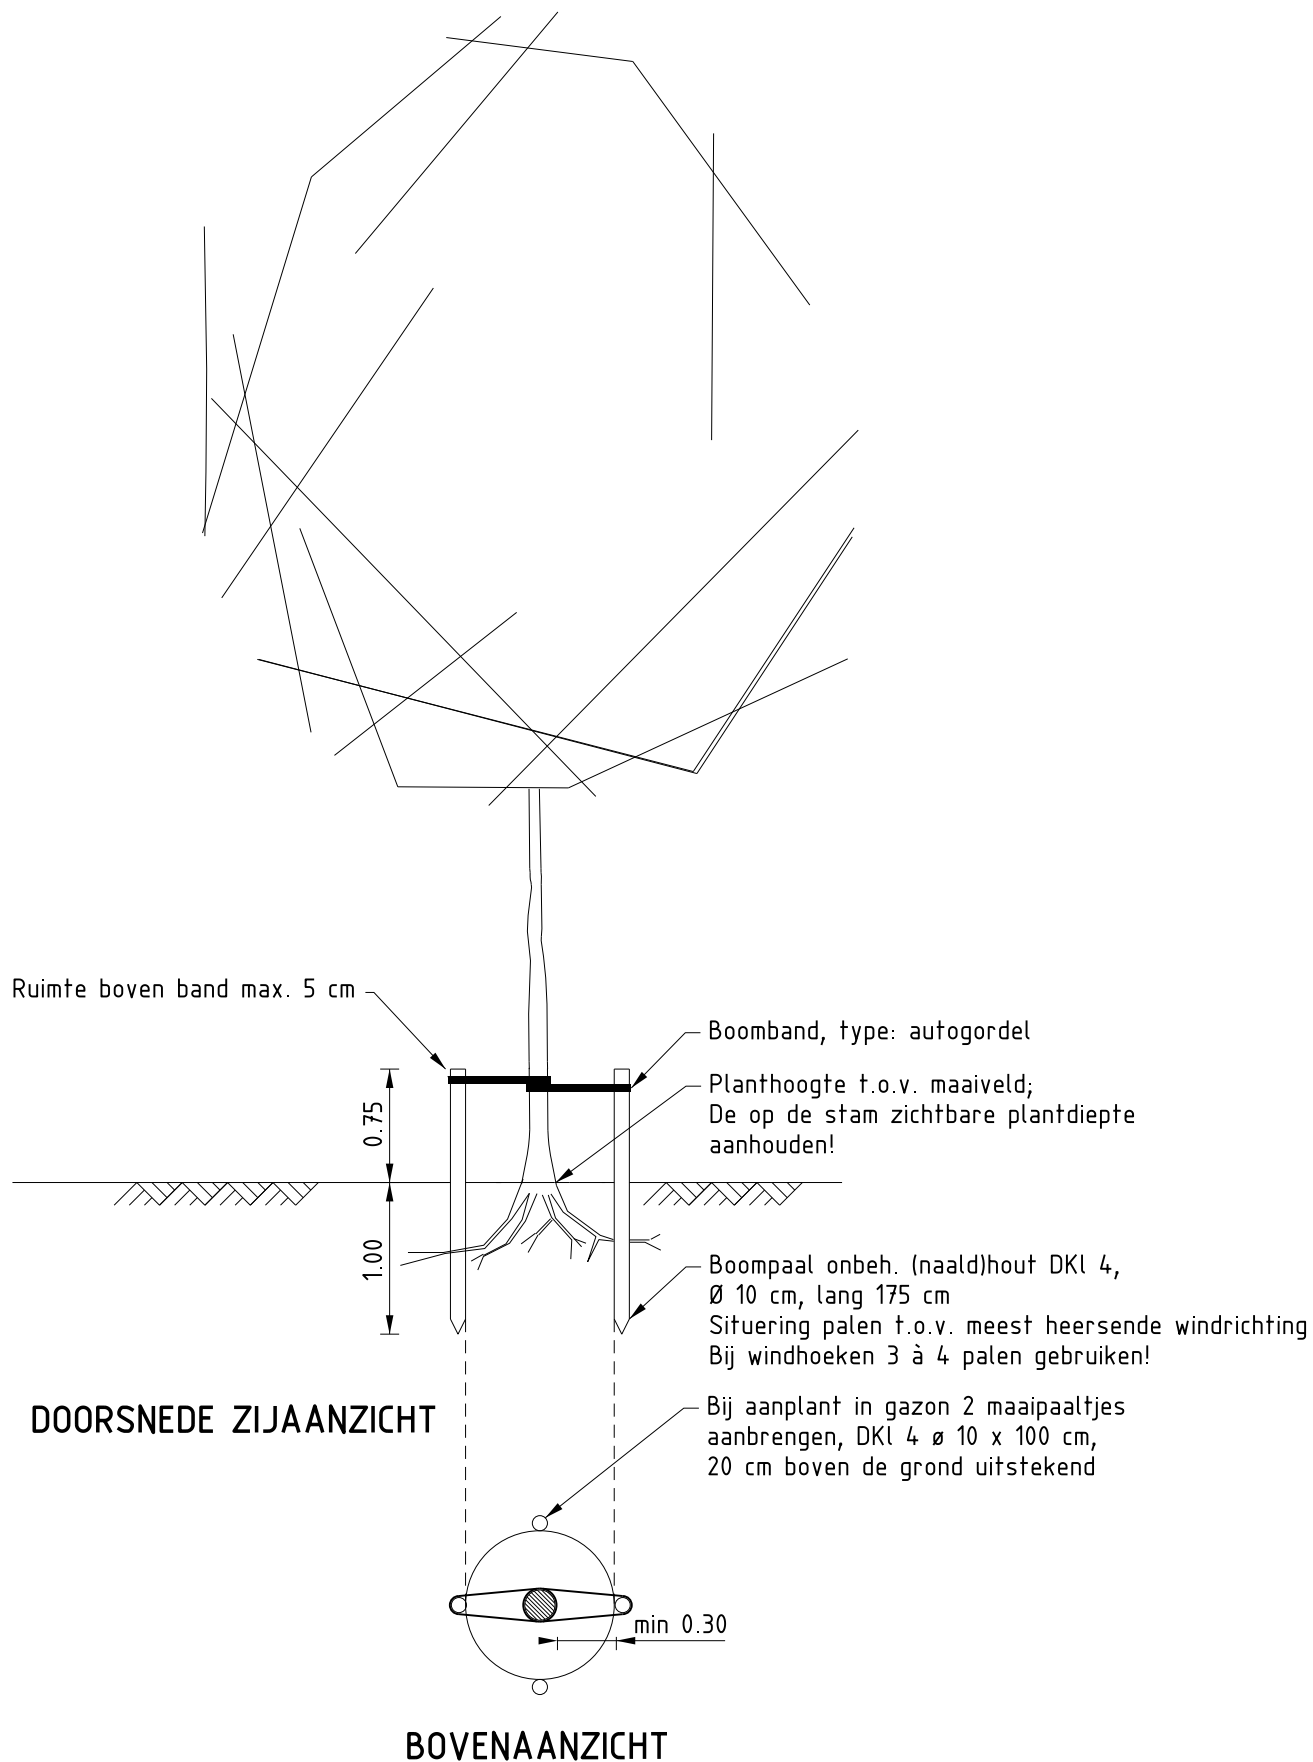

Aanplant boom


Wortelgoed, in volle grond, 2 boompalen (laag)
Uitsluitend FSC gecertificeerd hout

STANDAARD DETAILS
DATUM: 01-01-2015

CULTUURTECHNIEK

7 2.01

SCHAAL 1:50

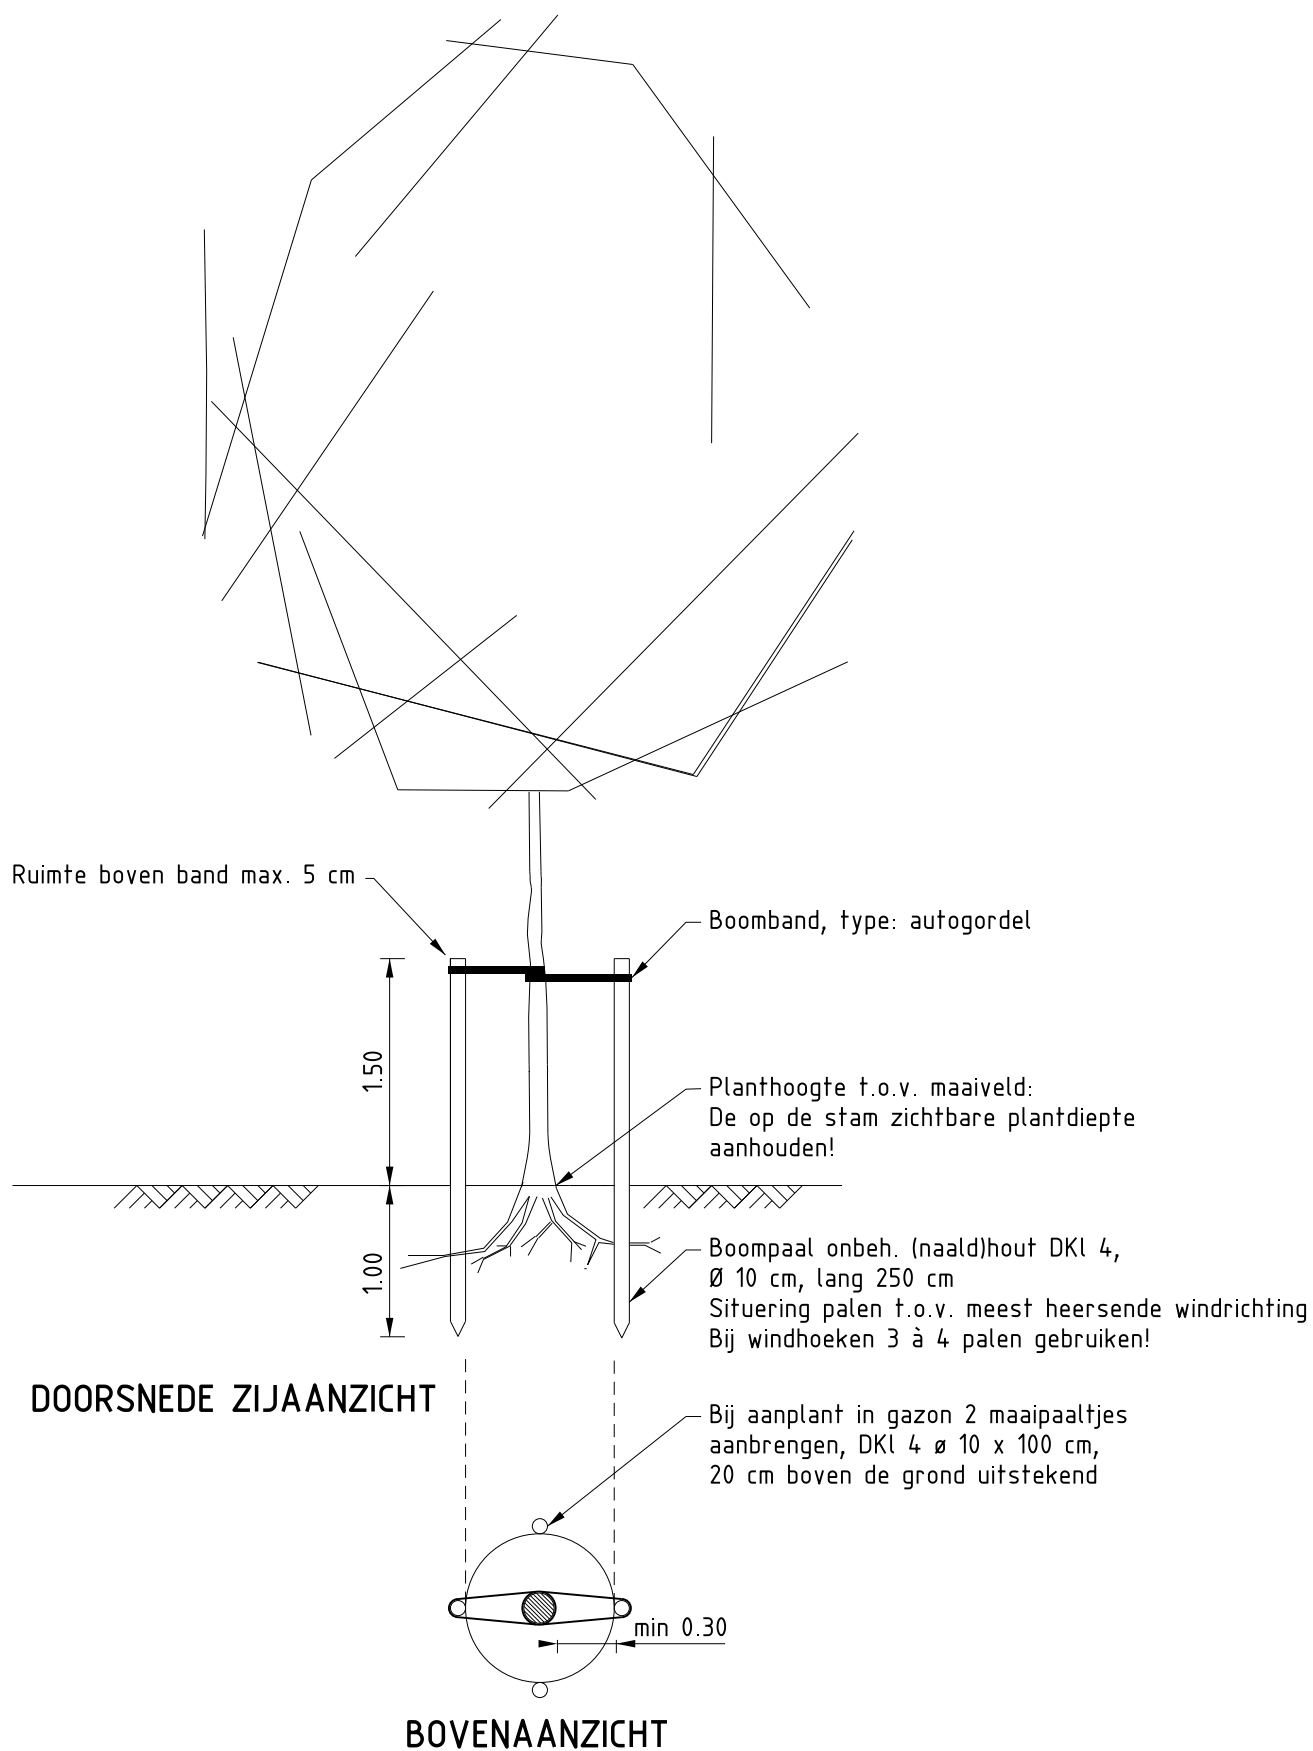


Aanplant boom

Wortelgoed, in volle grond, 2 boompalen (hoog)
Uitsluitend FSC gecertificeerd hout

STANDAARD DETAILS
DATUM: 01-01-2015

CULTUURTECHNIEK

7 2.02

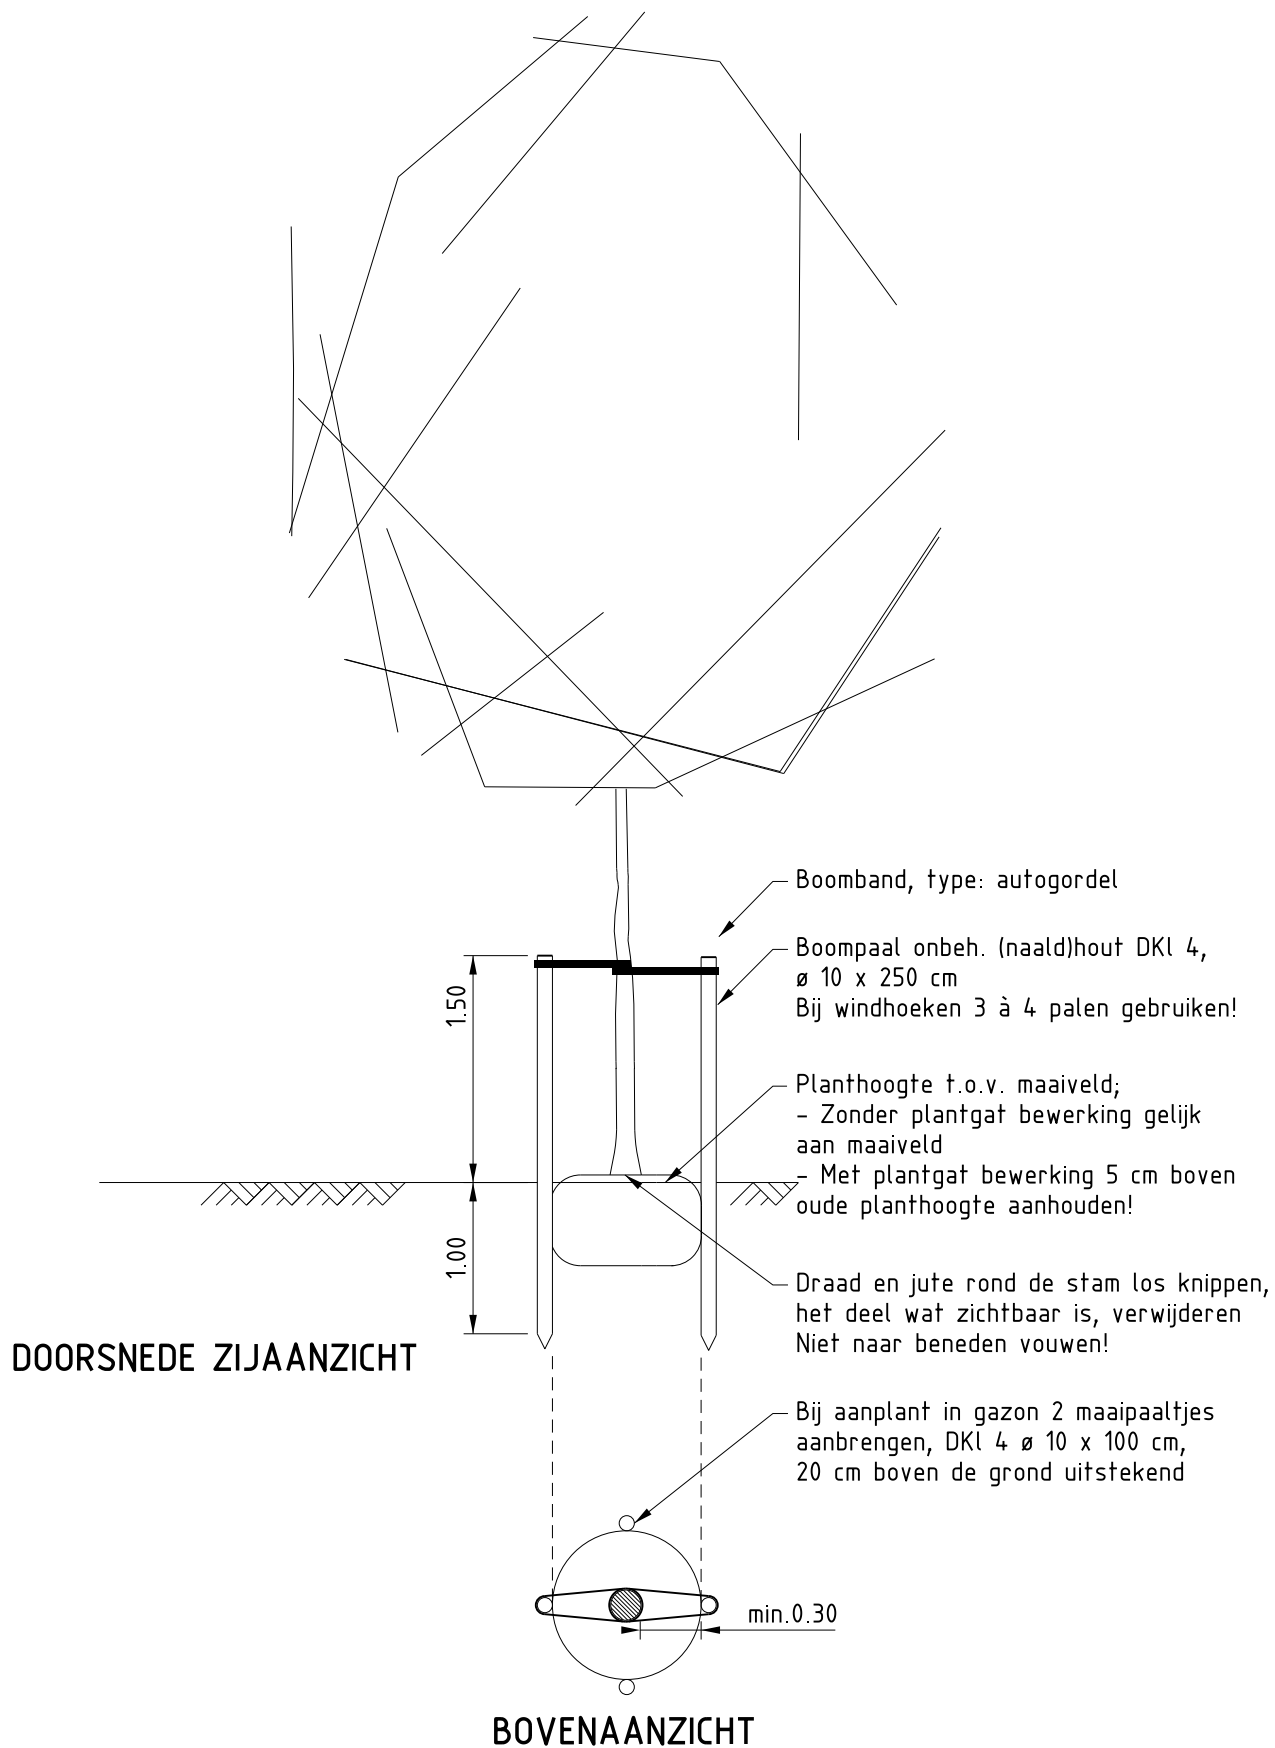


Aanplant boom

Kluitgoed, in volle grond, 2 boompalen (hoog)
Uitsluitend FSC gecertificeerd hout

STANDAARD DETAILS
DATUM: 01-01-2015

CULTUURTECHNIEK

7 2.03

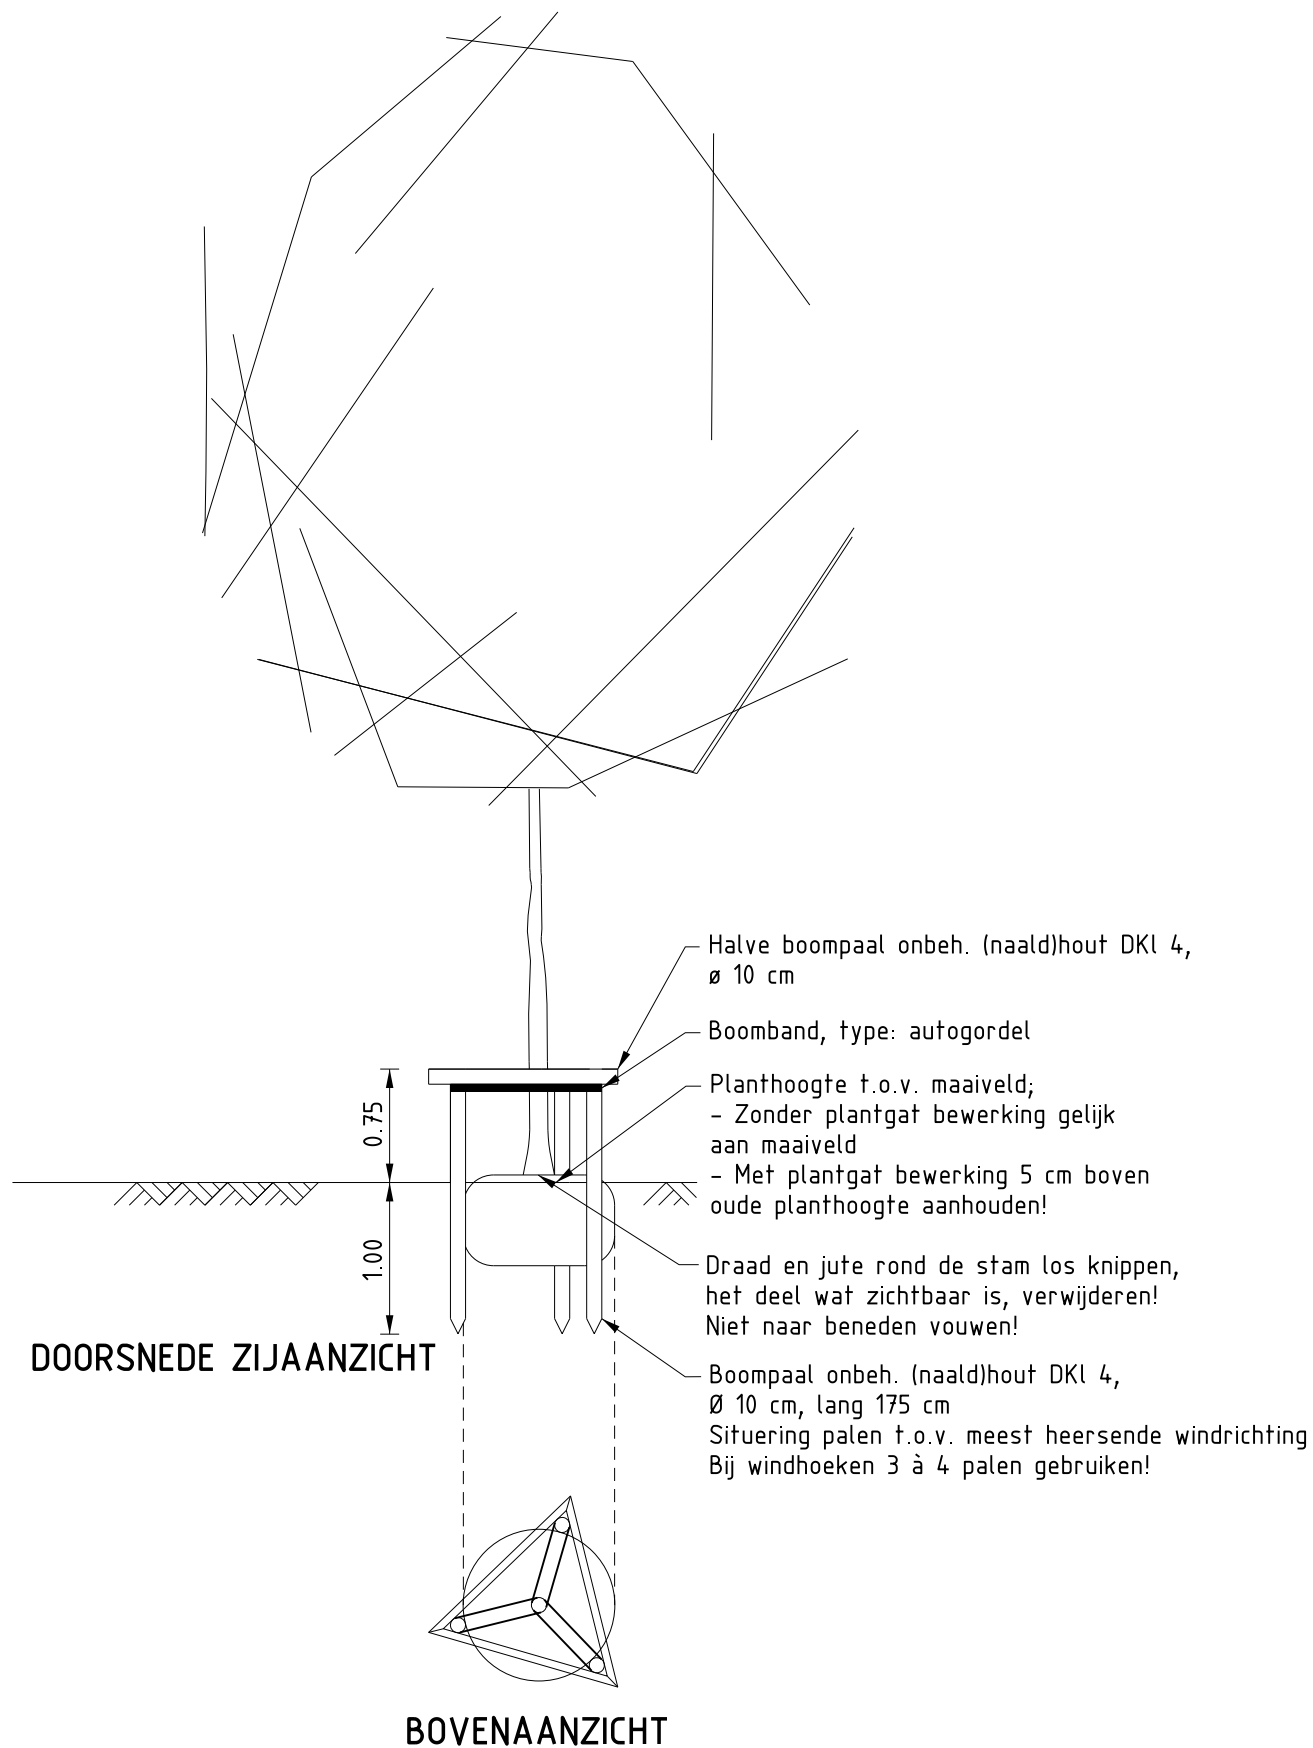


Aanplant boom

Kluitgoed, in volle grond, 3 boompalen (laag)
met verstevigingsdriehoek
Uitsluitend FSC gecertificeerd hout

STANDAARD DETAILS
DATUM: 01-01-2015

CULTUURTECHNIEK

7 2.04

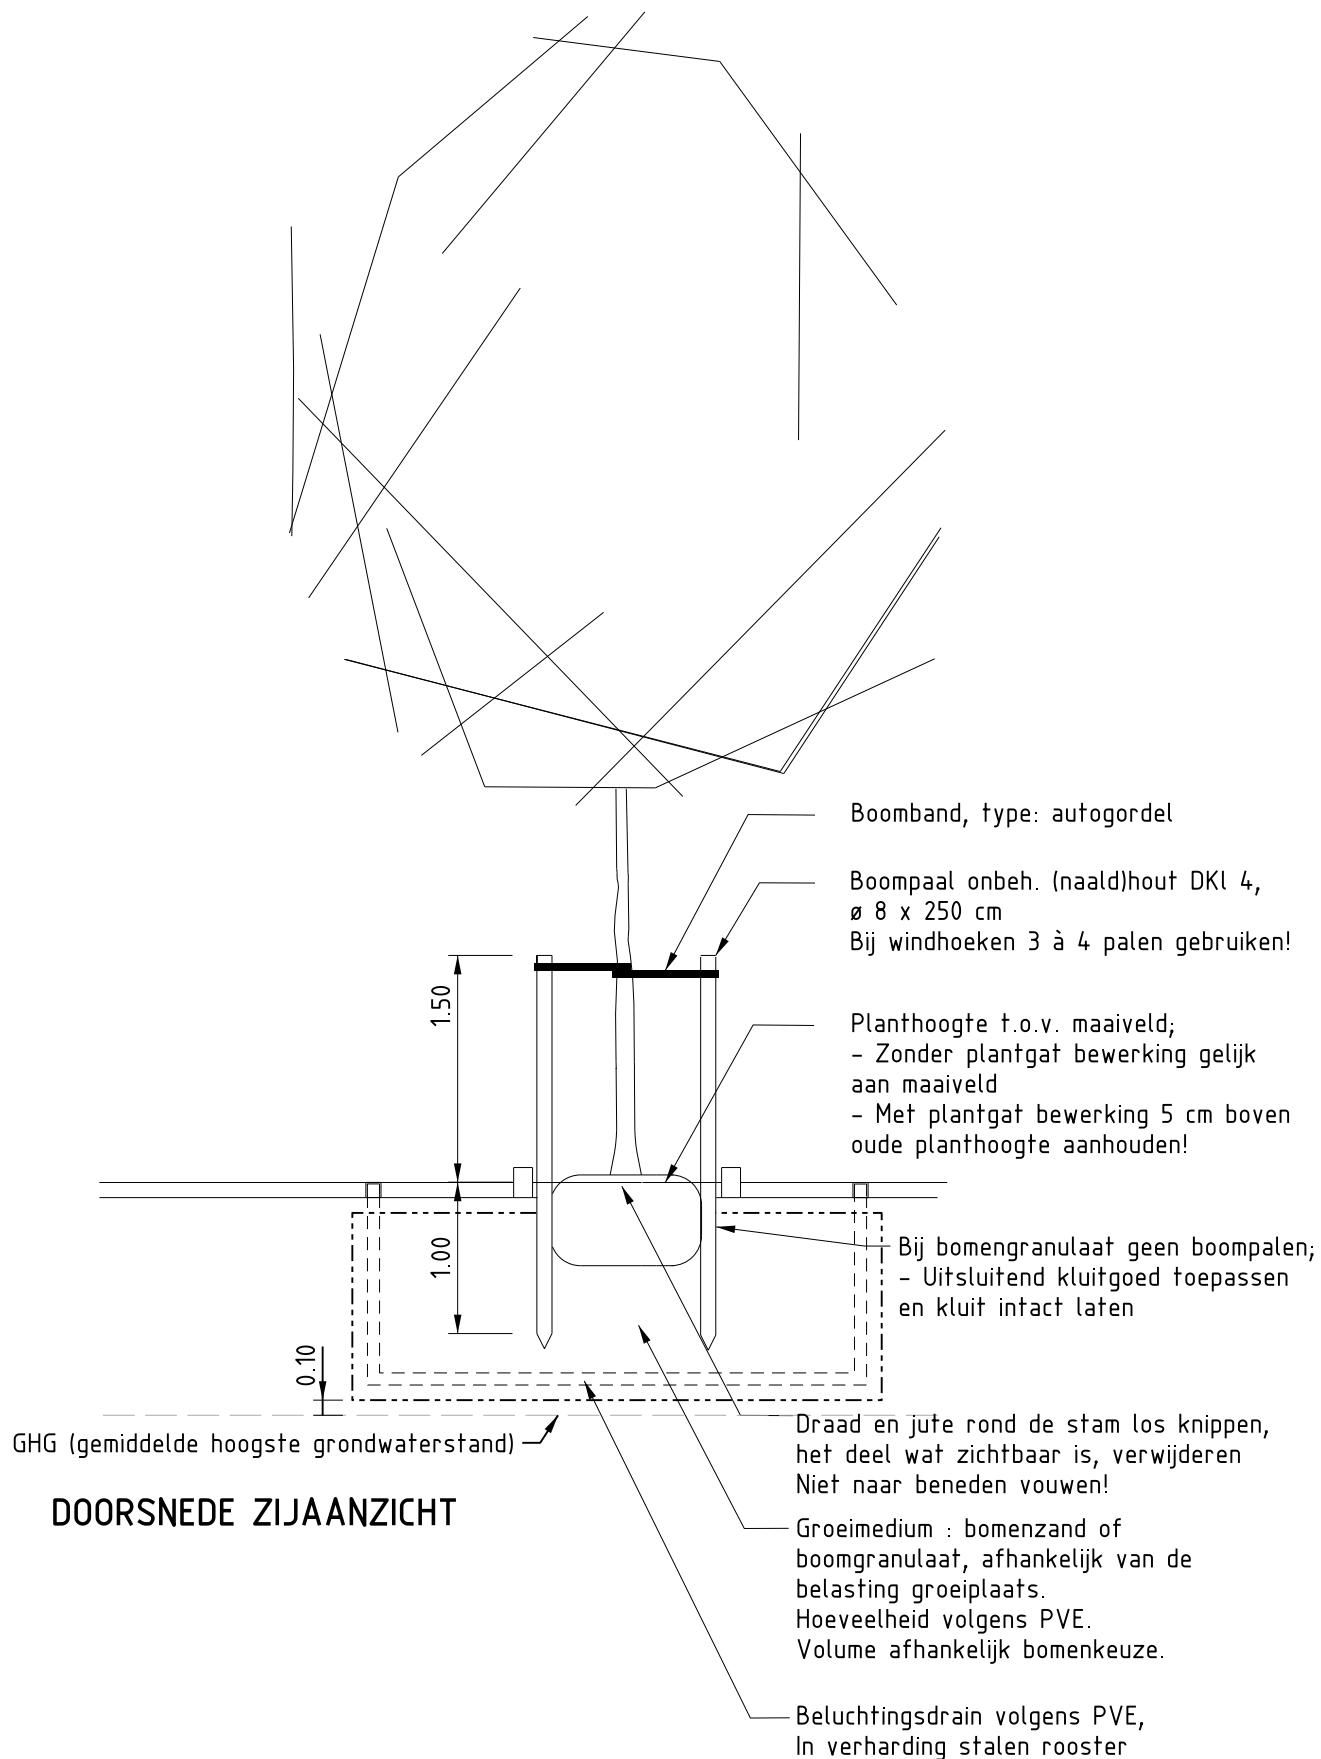

Aanplant boom


Kluitgoed, in verharding, 2 boompalen (hoog)
 met verstevigingsdriehoek
 Uitsluitend FSC gecertificeerd hout

STANDAARD DETAILS
 DATUM: 01-01-2015

CULTUURTECHNIEK

7 2.05

SCHAAL 1:25

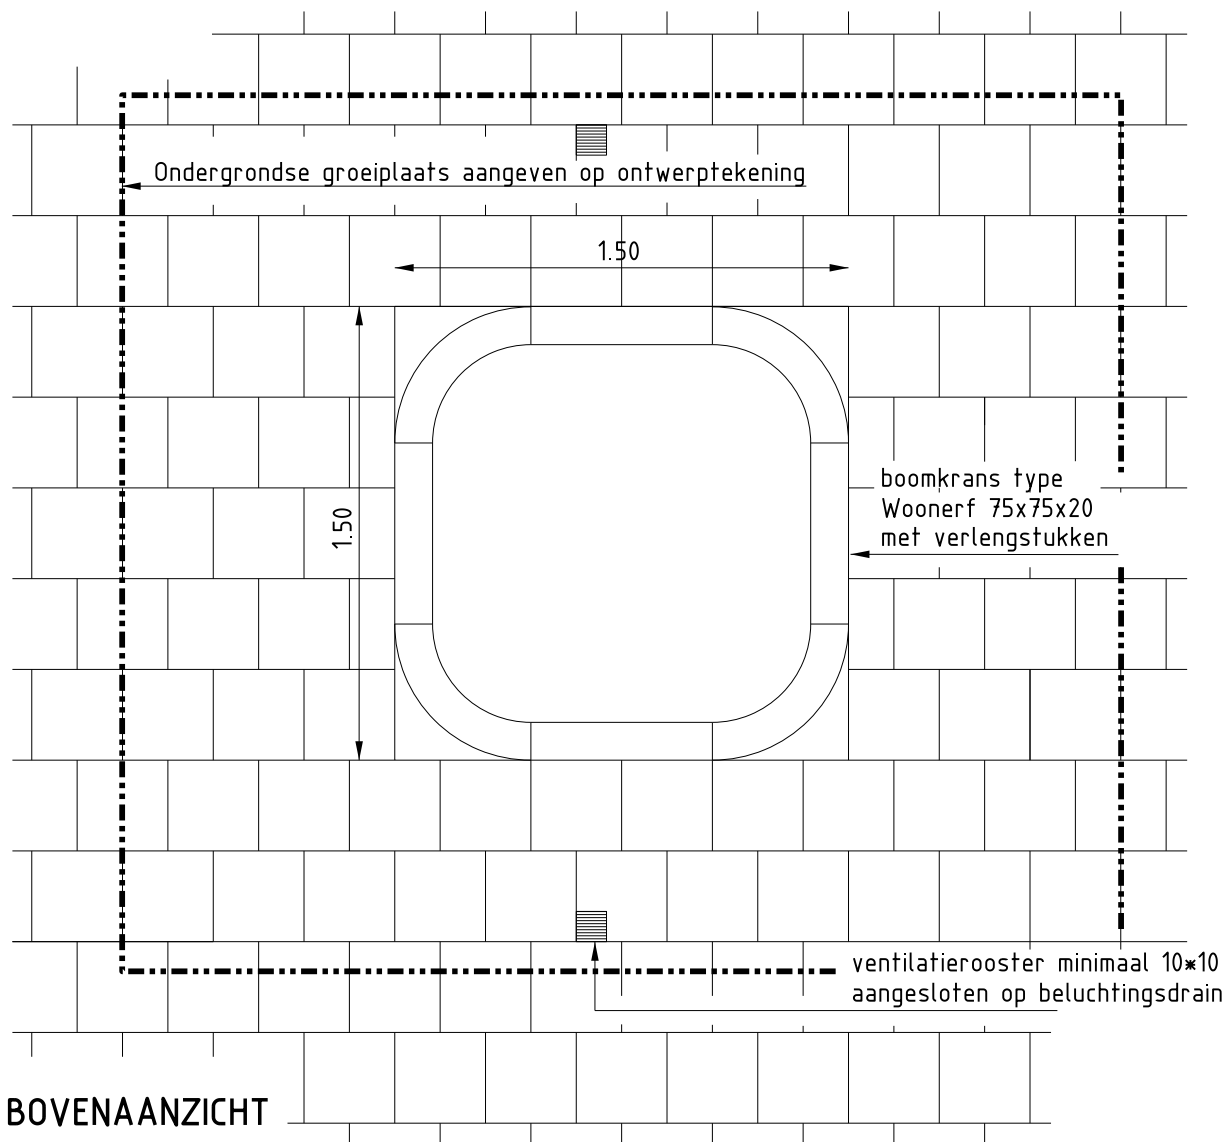

straatwerk rondom boom los en bol straten

Bomengrond/zand verdichten tot max 3.0 MPa

Hoeveelheid voor Boom 1 e grootte 20m³

Hoeveelheid voor boom 2e grootte 10 m³

Hoeveelheid voor boom 3e grootte 8 m³

DOORSNEDE ZIJAAANZICHT





Boomplaats in verharding
met boomkrans-elementen in trottoir

STANDAARD DETAILS
DATUM: 01-01-2015

CULTUURTECHNIEK

7 3.01

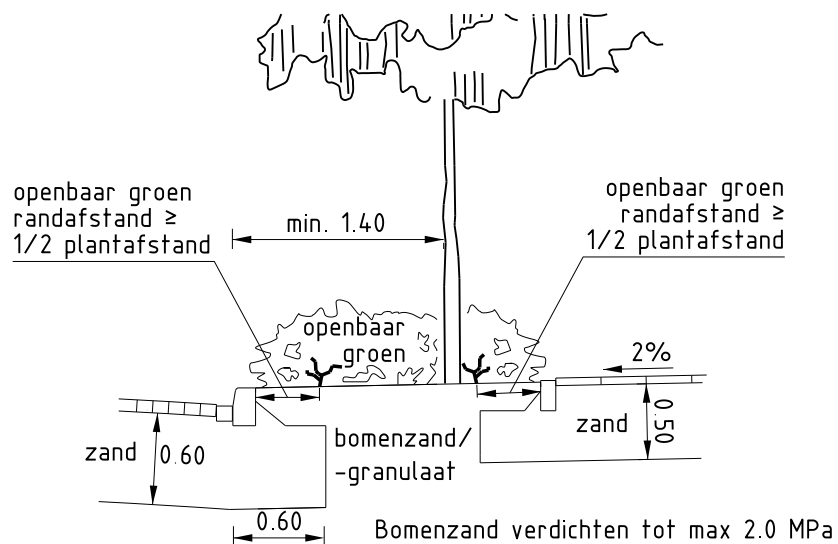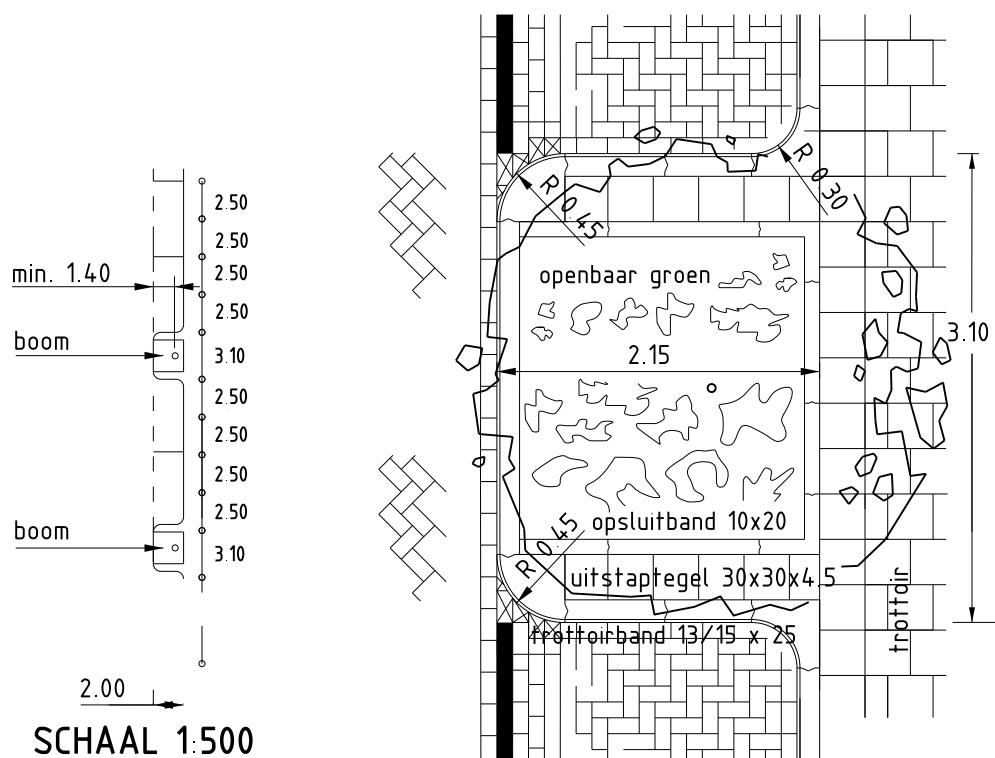

Hoeveelheid voor Boom 1 e grootte 20m³
 Hoeveelheid voor boom 2e grootte 10 m³
 Hoeveelheid voor boom 3e grootte 8 m³

SCHAAL 1:50



Boomplaats in verharding


Tussen langspaarkeervakken
 (boomspeigel met beplanting)

STANDAARD DETAILS
 DATUM: 01-01-2015

CULTUURTECHNIEK

7

3.03

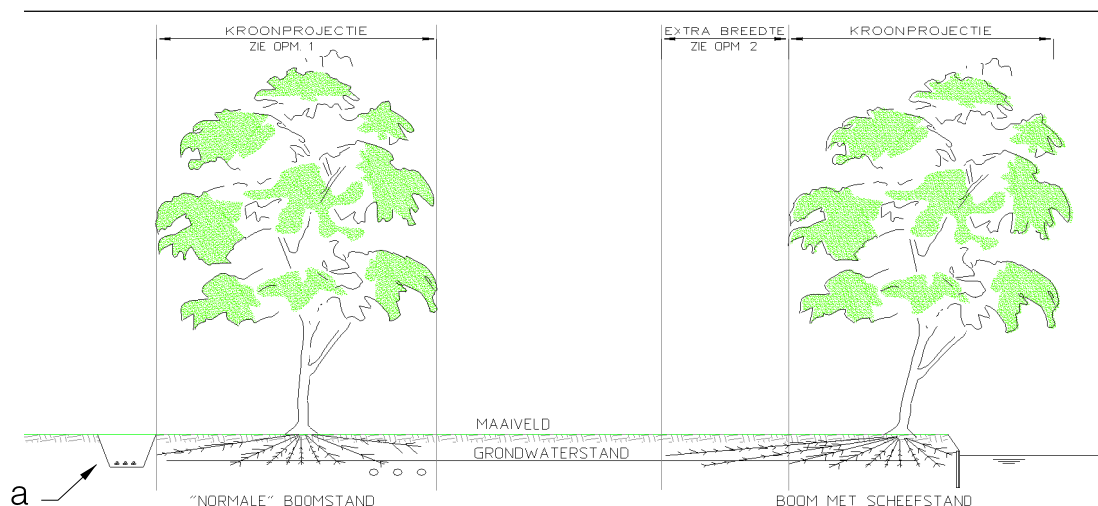

a) Kabelsleuf buiten kroonprojectie, zie algemene opmerkingen

b) Doorpersingen met stalen mantelbuizen

- Doorpersingen aanbrengen op minimaal 250mm, onder het wortelniveau van de boom (bovenkant buis).
- In het algemeen geldt dat de onderkant van het wortelniveau op circa 250mm. onder de grondwaterstand ligt.
- Voor zover noodzakelijk zal de gemiddelde grondwaterstand worden bepaald in overleg met de directie.
- Tevens geldt als minimale diepte van de doorpersing de vereiste aanlegdiepte van de kabels; zie WEI-ST-C-001.

Algemene opmerkingen:

1. De kroonprojectie is verboden graafzone.
2. Bij bomen met scheefstand en/of eenzijdig wortelbed moet aan de trekzijde de verboden graafzone worden uitgebreid met de halve projectie.
3. Afhakken van wortels is **niet toegestaan**.
4. Uitsluitend handmatig afsteken met de graafspade is toegestaan.
5. In geval van twijfel over de keuze van open ontgraving of doorpersing, dient altijd de goedkeuring van de directie te worden verkregen.
6. Ten allen tijde dient de standzekerheid van de bomen te worden gewaarborgd.



Verrichten van
graafwerkzaamheden
nabij bomen

STANDAARD DETAILS
DATUM: 01-01-2015

CULTUURTECHNIEK

7 4.01